Fiche Technique : Ligne Self

- **Longueur total emplacement du linéaire : voir sur place**
- **Structure commune : Inox 18/10 et 441**
- **Nombre d'éléments : 9**
- **<u>Elément n° 1 :</u>**
  - **Distributeur de couvert**
    - **3 niveaux de 3 GN 1/3 équipé de couvercle**
    - **Profondeur des GN 1/3 :150 mm (matière : inox)**
    - **Hauteur maximum 1300 mm**
    - **Structure mobile (4 roues pivotantes, chape inox dont 2 avec freins)**
- **<u>Elément n°2 :</u>**
  - **Elément de façade (E2)**
    - **Chariot à niveau constant pour verre capacité 5 casiers à verre (quantité : 4 unités) →2B**
    - **Structure mobile (4 roues pivotantes, chape inox dont 2 avec freins)**
    - **Capacité de stockage au niveau de façade 1 chariot**
- **<u>Elément n°3 :</u>**
  - **Meuble froid (entrée)**
    - **Vitrine panoramique équipée de 3 niveaux d'étagère**
    - **Présentation : verre trempé**
    - **Fermeture côté service par porte coulissante et double vitrage**
    - **Fermeture côté clients par un rideau thermique**
    - **Eclairage par LED au plafond**
    - **Meuble baie libre**
    - **Longueur de 1300 à 1400 mm.**
    - **Equipé d'une prise, côté opposé au moteur.**
    - **Equipé d'évacuation pour le nettoyage**
    - **Pas de R404A**
    - **Caractéristique**

- **Appareil classe 1**
- **Appareil tropicalisé (fournir caractéristique avec notification de la température)**
- **Indice (IP 25 minimum)**
- **Niveau sonore ≤ à 60db**

- **Norme en vigueur sur l'ensemble du matériel**

- **Noter la capacité de stockage de ravier (dimension 140/9 0) sur le meuble.**

➢ **<u>Elément n°4:</u>**

- **Meuble froid (Dessert)**
  - **Vitrine panoramique équipée de 3 niveaux d'étagère**
  - **Présentation : verre trempé**
  - **Fermeture côté service par porte coulissante et double vitrage**
  - **Fermeture côté clients par un rideau thermique**
  - **Eclairage par LED au plafond**
  - **Meuble baie libre**
  - **Longueur de 1300 à 1400 mm.**
  - **Equipé d'une prise, côté opposé au moteur.**
  - **Evacuation pour le nettoyage**
  - **Pas de R404A**

  - **Caractéristique**
  - **Appareil classe 1**
  - **Appareil tropicalisé (fournir caractéristique avec notification de la température)**
  - **Indice (IP 25 minimum)**
  - **Niveau sonore ≤ à 60db**

  - **Norme en vigueur sur l'ensemble du matériel**

  - **Noter la capacité de stockage de ravier (dimension 140/9 0) sur le meuble.**

- **Elément n°5 :**

  - **Meuble présentoir entrée chaude en vitrocéramique**
    - **Meuble inox 18/10**
    - **Résistance blindé inox**
    - **Vitre vitrocéramique trempé 8mm minimum**
    - **Meuble baie libre**
    - **Equipé d'une prise, côté opposé au moteur**
    - **Capacité 2 GN 1/1**
    - **Norme en vigueur sur l'ensemble du matériel**

- **Elément n°6 :**

  - **Elément de façade et emplacement (E2) : espace pour un chariot**
    - **Chariot à niveau constant neutre pour assiette capacité 120 (quantité 4 unités) .**
    - **Chariots équipés de cloche en polycarbonate (en adéquation avec le nombre de chariot livré).**
    - **Chariot équipé de roues dont deux avec freins**

- **Elément n°7 :**

  - **Meuble bain marie**
    - **Capacité 6 GN 1/1**
    - **A eau**
    - **Présentoir éclairé et protège haleine**
    - **Meuble s avec réserve (commande distincte)**
    - **Equipé d'une prise à droite**

    - **Caractéristique**
    - **Appareil classe 1**
    - **Indice (IP 25 minimum)**
    - **Niveau sonore ≤ à 60db**

    - **Norme en vigueur sur l'ensemble du matériel**

- **Elément n°8:**

  - **Meuble inerte (pour distribution de pain)**
    - **Structure mobile (4 roues pivotante dont 2 avec freins)**
    - **Meuble avec réserve sans fermeture**

- **<u>Elément n°9 :</u>**

  - **Meuble réfrigéré pour rougail**
    - **Structure mobile sans réserve/protection structure en verre**
    - **Présentoir éclairé**
    - **Equipé d'une barrette de séparation**
    - **Meuble décaissé en 150 mm**
    - **Appareil tropicalisé (fournir caractéristique avec notification de la température)**
    - **Equipé d'évacuation pour le nettoyage.**
    - **Caractéristique**
    - **Appareil classe 1**
    - **Indice (IP 25 minimum)**
    - **Niveau sonore ≤ à 60db**
    - **Pas de R404A**
    - **Appareil tropicalisé (fournir caractéristique avec notification de la température)**

    - **Norme en vigueur sur l'ensemble du matériel**

Schéma de la ligne self

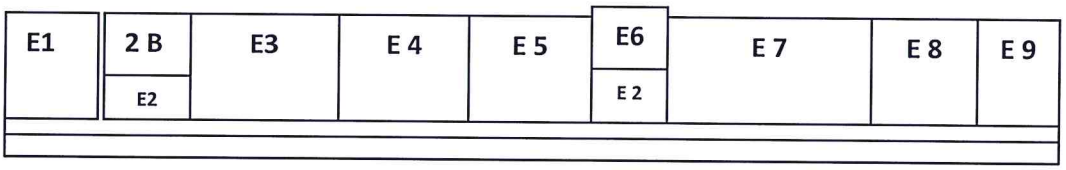

Légende

- **E 1 : Distributeur de couvert**
- **E 2 : Elément de façade**
- **2B : Distributeur verres**
- **E3 : Meuble froid entrée**
- **E4 : Meuble froid dessert**
- **E5 : Meuble vitro céramique**
- **E6 : Chariot assiette**
- **E7 : Meuble de bain marie**
- **E8 : Meuble inerte**
- **E8 : Meuble rougail**

(Meuble équipé de rampe « *de 3 rampes à plateaux inox* » à plateaux en un seul linéaire sauf meuble mobile)

Engagements

- **Formation du personnel à l'utilisation et à l'entretien du matériel (4 heures)**
- **Conforme à la législation du travail, conformité sécurité électrique**
- **Conforme aux normes européennes, françaises**
- **Livraison sur site, installation et essais compris, évacuation des emballages**
- **Enlèvement de l'ancienne structure**
- **Visite du site obligatoire pour identifier l'emplacement et déterminer les éventuels problèmes techniques (section de câble, puissance disponible...)**